

KNEJLMANN®

TECHNIK FÜR LAND UND HOF



KATALOG 2024

QUALITÄTSGERÄTE
für Reit- und Zuchtanlagen



HERZLICH WILLKOMMEN!

ALLES GUTE FÜR IHRE ARBEIT

Der Name Kneilmann Gerätebau steht seit der Unternehmensgründung durch Theo Kneilmann für verlässliche Leistung, hohe Qualität, persönlichen Service und individuelle Fachberatung.

Mit dem erfolgreichen Generationenwechsel 2012 haben wir dafür gesorgt, dass dies auch zukünftig so bleibt.

Wir sind nicht nur ein modern geführtes Unternehmen, wir gehören auch zu den führenden Geräteanbietern für Höfe und Gestüte in ganz Europa. Unsere große Erfahrung und die ständige Weiterentwicklung unseres Angebots sind die Grundlagen für eine kontinuierliche Kundenzufriedenheit sowie für unseren partnerschaftlichen Erfolg – nachhaltig und langfristig.

Seit den Anfangstagen unseres Unternehmens konzentrieren wir uns auf die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit unseren vielseitigen und hochwertigen Produkten – stets verbunden mit eingehender persönlicher Fachberatung für maximalen Kundennutzen.

Unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen zu allen Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, mit unseren Geräten zu Ihrem Erfolg beizutragen!

Ihr

André Keute

Reitbahnplaner Typ 1 Traditional	06
Reitbahnplaner Typ 2 Professional	08
Reitbahnplaner Typ 3 Extrem	10
Reitbahnplaner Zubehör & Ersatzteile Typ 1-3	12
Reitbahnplaner Typ 4 Xpert	14
Nachglätter für Reitbahnplaner Typ 4+5	16
Reitbahnplaner Typ 5 Premium	18
Reitbahnplaner Typ 5 Premium	20
Reitbahnplaner Zubehör & Ersatzteile Typ 4-5	22
Futterwagen aus Edelstahl & Zubehör	24
Stall- / Mistkuli aus Edelstahl	26
Mistcontainer, befahrbar	28
Großballenwagen Traditional & Zubehör	30
Großballenwagen Professional & Zubehör	32
Großballenwagen mit Waage	34
Großballenwagen Selbstfahrer	36

Sattelwagen	38
Futtertrog aus Edelstahl	40
Solarien	42
Deckentrockner, beheizt	44
Deckenhalter	46
Rundraufe	48
Akku-Dumper TeMax	50
Paddock Cleaner	52
Mobiler Paddock	54
Paddockgitter Equiground	56
BELMONDO Gummibeläge	58
Futterautomat aus Edelstahl	60
Gummibeläge Pflastersteine	62
Kippschubkarren & Zubehör	64
Schwedengabel	66
Pfostenmähergerät Zaunkönig	68
Anbaurahmen	70

GEEIGNET FÜR SANDBÖDEN:

REITBAHNPLANER TYP 1 TRADITIONAL



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet die Grundlage zu einem Qualitäts-Reitbahnplaner. Der Reitbahnplaner Typ 1 Traditional steht Ihnen für Ihren Sandboden zur Verfügung.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2 B114 – B130


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B114	1,40 m	160 kg
B116	1,60 m	174 kg
B118	1,80 m	184 kg
B120	2,00 m	202 kg
B122	2,25 m	220 kg
B125	2,50 m	240 kg
B127	2,75 m	270 kg
B130	3,00 m	288 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B1QM14 – B1QM25

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B1QM14	1,40 m	222 kg
B1QM16	1,60 m	236 kg
B1QM18	1,80 m	250 kg
B1QM20	2,00 m	264 kg
B1QM22	2,25 m	282 kg
B1QM25	2,50 m	302 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B1QH14 – B1QH30

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B1QH14	1,40 m	212 kg
B1QH16	1,60 m	226 kg
B1QH18	1,80 m	240 kg
B1QH20	2,00 m	254 kg
B1QH22	2,25 m	272 kg
B1QH25	2,50 m	292 kg
B1QH27	2,75 m	324 kg
B1QH30	3,00 m	342 kg

FÜR VLIES-, GEOTEXTIL- UND SANDBÖDEN:

REITBAHNPLANER TYP 2 PROFESSIONAL



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet die Grundlage zu einem Qualitäts-Reitbahnplaner. Der Reitbahnplaner Typ 2 Professional steht Ihnen für Ihren Vlies-, Geotextil- und Sandboden zur Verfügung.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2 B214 – B230


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Auch mit Hackschnitzel und Holzspäne
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B214	1,40 m	163 kg
B216	1,60 m	175 kg
B218	1,80 m	188 kg
B220	2,00 m	201 kg
B222	2,25 m	217 kg
B225	2,50 m	239 kg
B227	2,75 m	266 kg
B230	3,00 m	282 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B2QM14 – B2QM25

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Auch mit Hackschnitzel und Holzspäne
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B2QM14	1,40 m	223 kg
B2QM16	1,60 m	239 kg
B2QM18	1,80 m	249 kg
B2QM20	2,00 m	262 kg
B2QM22	2,25 m	278 kg
B2QM25	2,50 m	300 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B2QH14 – B2QH30

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Auch mit Hackschnitzel und Holzspäne
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B2QH14	1,40 m	213 kg
B2QH16	1,60 m	229 kg
B2QH18	1,80 m	239 kg
B2QH20	2,00 m	252 kg
B2QH22	2,25 m	268 kg
B2QH25	2,50 m	290 kg
B2QH27	2,75 m	320 kg
B2QH30	3,00 m	337 kg

FÜR SPORTPLÄTZE / WASSERGEBUNDENE DECKEN:


REITBAHNPLANER TYP 3 EXTREM



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet die Grundlage zu einem Qualitäts-Planer. Der Bahnplaner Typ 3 Extrem steht Ihnen für Hartstoffböden / wassergebundene Decken und Aschenplätze (z.B. Sportplätze) zur Verfügung.

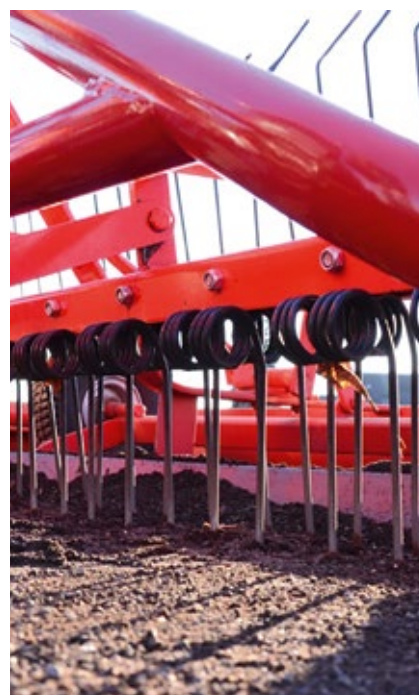

FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2 B314 – B330

- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Nachlaufende Besen-/Federzinkenleiste
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare zweireihige Federzinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B314	1,40 m	176 kg
B316	1,60 m	185 kg
B318	1,80 m	198 kg
B320	2,00 m	210 kg
B322	2,25 m	223 kg
B325	2,50 m	248 kg
B327	2,75 m	272 kg
B330	3,00 m	298 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B3QM14 – B3QM25

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Nachlaufende Besen-/Federzinkenleiste
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare zweireihige Federzinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B3QM14	1,40 m	219 kg
B3QM16	1,60 m	236 kg
B3QM18	1,80 m	247 kg
B3QM20	2,00 m	264 kg
B3QM22	2,25 m	275 kg
B3QM25	2,50 m	297 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B3QH14 – B3QH30

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Nachlaufende Besen-/Federzinkenleiste
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare zweireihige Federzinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B3QH14	1,40 m	221 kg
B3QH16	1,60 m	246 kg
B3QH18	1,80 m	257 kg
B3QH20	2,00 m	274 kg
B3QH22	2,25 m	285 kg
B3QH25	2,50 m	307 kg
B3QH27	2,75 m	325 kg
B3QH30	3,00 m	341 kg

FÜR REITBAHNPLANER TYP 1 – 3:

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE REITBAHNPLANER



NACHLAUF EINRICHTUNG

Die stabile Nachlauf einrichtung bietet ein nahezu spurgetreues Nachlaufen der Bahnplaner hinter dem Schlepper.

Bezeichnung	Maße (L x B x H)	Gewicht
NLE	70 x 90 x 70 cm	70 kg



FEDERZINKEN

Für die hintere Zinkenreihe am Reitbahnplaner Typ 1, Typ 2 und Typ 3.

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
FDZ	31 x 9 cm	0,5 kg



GAREEGGENZINKEN

Für vordere Zinkenreihe am Reitbahnplaner Typ 1 und Typ 2.

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
GEZW	35 x 3 cm	1,3 kg



HUF SCHLAG RÄUMER

Bezeichnung	Maße (L x B x H)	Gewicht
B1-3H5RR (RECHTS)	60 x 37 x 37 cm	19,25 kg
B1-3H5RL (LINKS)	60 x 37 x 37 cm	19,25 kg



BANDENROLLE

Zum Anbau am Hufschlagräumer oder für Neumaschinen.

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
BDR	Ø 15 cm	3 KG



ERSATZRAD FÜR QUADPLANER

Ersatzrad für die Schwenkeinheit am Quadplaner.

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
BQR	Ø 31 cm	2,15 kg



FÜR VLIES- UND GEOTEXTILBÖDEN, MIT GUMMIWALZE:
REITBAHNPLANER Typ 4 XPERT



Jetzt online konfigurieren!




Der Reitbahnplaner Typ 4 XPERT steht Ihnen für Ihren Reitboden mit Vlies-, Geotextil- und Sandböden zur Verfügung. Zwei Reihen einstellbare Federzinken und die robuste Farmflexwalze sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis auf Ihrem Reitplatz oder Ihrer Reithalle.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2 B416 - B425


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » 2 Reihen Striegel und Farmflexwalze
- » Mit Nachlaufeinrichtung inkl. automatischer Mittenarretierung
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B416	1,60 m	311 kg
B418	1,80 m	330 kg
B420	2,00 m	349 kg
B422	2,20 m	368 kg
B425	2,50 m	387 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B4QM16 - B4QM20


- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.- Handpumpe
- » 2 höhenverstellbare Zinkenleisten und Farmflexwalze
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B4QM16	1,60 m	298 kg
B4QM18	1,80 m	357 kg
B4QM20	2,00 m	395 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B4QH16 - B4QH22

- » Anhängung an Quad / Hoftrac / PKW
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » 2 höhenverstellbare Zinkenleisten und Farmflexwalze
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,20 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B4QH16	1,60 m	290 kg
B4QH18	1,80 m	349 kg
B4QH20	2,00 m	387 kg
B4QH22	2,20 m	405 kg

DER PERFEKTE HELFER FÜR EIN GLATTES ERGEBNIS:

NACHGLÄTTER FÜR REITBAHNPLANER TYP 4+5



Der Nachglätter steht für den Reitbahnplaner TYP 4 XPERT (Gummiwalze) und TYP 5 PREMIUM (Gitterwalze) auf Vlies-, Geotextil- und Sandböden zur Verfügung. Er sorgt für ein perfekt glattes Arbeitsergebnis auf Ihrem Reitplatz oder Ihrer Reithalle.



NACHGLÄTTERSCHIENE FÜR TYP 4+5

- » doppelwirkendes Steuergerät erforderlich
- » verzinkt

Bezeichnung	Breite
-------------	--------

NG16	1,60 m
------	--------

NG18	1,80 m
------	--------

NG20	2,00 m
------	--------

NG22	2,20 m
------	--------

NG25	2,50 m
------	--------

HANDPUMPE FÜR TYP 4+5

- » doppelwirkend
- » inklusive Tank und Handhebel

Bezeichnung

Handpumpe Typ 4+5



FÜR BÖDEN AUS SAND / VLIESGEMISCH, MIT GITTERWALZE:
REITBAHNPLANER TYP 5 PREMIUM



Jetzt online konfigurieren!




Der Premium-Planer ist nicht nur im Einsatz auf verschiedensten Böden hocheffektiv, sondern setzt auch in Punkto Handling und Verarbeitung Maßstäbe. Dieser Reitbahnplaner wurde speziell für die Pflege und Glättung unebener und verfestigter Vlies-, Geotextilböden entwickelt und wird in den Arbeitsbreiten von 1,60 bis 2,50 m gebaut.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2 B516 – B525


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » 2 Reihen Striegel und Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Mit Nachlaufeinrichtung inkl. automatischer Mittenarretierung
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B516	1,60 m	285 kg
B518	1,80 m	290 kg
B520	2,00 m	300 kg
B522	2,20 m	315 kg
B525	2,50 m	363 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B5QM12 – B5QM22


- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.- Handpumpe
- » 2 höhenverstellbare Zinkenleisten
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,20 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QM16	1,60 m	295 kg
B5QM18	1,80 m	320 kg
B5QM20	2,00 m	330 kg
B5QM22	2,20 m	340 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B5QH16 – B5QH22

- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » 2 höhenverstellbare Zinkenleisten
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,20 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QH16	1,60 m	268 kg
B5QH18	1,80 m	322 kg
B5QH20	2,00 m	340 kg
B5QH22	2,20 m	350 kg

FÜR BÖDEN AUS SAND / VLIESGEMISCH, MIT GITTERWALZE:
REITBAHNPLANER TYP 5 PREMIUM



Jetzt online konfigurieren!




Der Premium-Planer ist nicht nur im Einsatz auf verschiedensten Böden hocheffektiv, sondern setzt auch in Punkto Handling und Verarbeitung Maßstäbe. Durch die etwas leichtere Bauweise lässt sich dieser Planer auch von kleineren Zugfahrzeugen mit begrenzter Leistung problemlos ziehen.



Dieser Reitbahnplaner wurde speziell für die Pflege und Glättung unebener und verfestigter Mies-, Geotextilböden entwickelt und wird in den Arbeitsbreiten von 1,25 bis 1,60 m gebaut. Das ideale Einsteigergerät im Bereich der Walzenplaner.

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH B5QM12 – B5QM16


- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Handhebel
- » 3 Zinkenleisten
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,25 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QM12KR	1,25 m	170 kg
B5QM14KR	1,45 m	185 kg
B5QM16KR	1,60 m	196 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH B5QH12 – B5QH16


- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » 3 Zinkenleisten
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,25 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QH12KR	1,25 m	170 kg
B5QH14KR	1,45 m	185 kg
B5QH16KR	1,60 m	196 kg

MIT QUAD-ANHÄNGUNG, SCHWENKACHSE ELEKTRISCH B5QE12 – B5QE16

- » Elektrische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » 3 Zinkenleisten
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,25 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QE12KR	1,25 m	170 kg
B5QE14KR	1,45 m	185 kg
B5QE16KR	1,60 m	196 kg

FÜR REITBAHNPLANER TYP 4 – 5:

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE REITBAHNPLANER



HUFSCHLAGRÄUMER PREMIUM

Hufschlagräumer Premium mit mittlerer Bandenschutzrolle.

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5HSRP	für 1,60 – 2,50 m	40 kg



HUFSCHLAGRÄUMER

Hufschlagräumer für B5QM12/14

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5HSRS	für 1,25 – 1,45 m	10 kg



VORGLÄTTERSCHIENE

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5VGS	für 1,60 – 2,50 m	25 kg



GLÄTTERBLECH

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5GB	für 1,25 – 1,45 m	14 kg



ZINKEN

für Sandboden und für Vließ-Sandboden

Bezeichnung		Gewicht
B4-5STZH	(hinten)	0,4 kg
B4-5STZV	(vorne)	0,4 kg



SATTE LEISTUNG:

FUTTERWAGEN AUS EDELSTAHL



Jetzt online
konfigurieren!




Der stabile Futterwagen aus Edelstahl mit seiner Trennwand, den Deckeln und dem Utensilien-Kasten wird schnell zum unentbehrlichen Helfer auf Hof und Gestüt. Durch die Anordnung der großvolumigen kugelgelagerten Räder ist er auch bei voller Beladung leicht zu schieben.



TRADITIONAL FW 40 – FW 60


- » 400, 500 und 600 Liter, luftbereift
- » Utensilienkasten, Trennwand und zweigeteilter Deckel mit Bohrungen für Vorhängeschloss

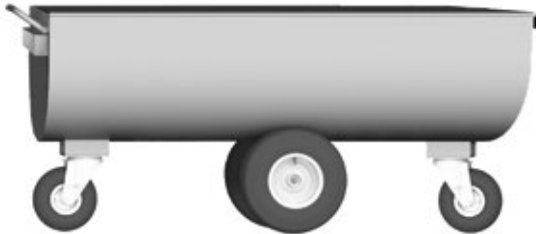

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
FW40	1,43 m	0,75 m	0,90 m	78 kg
FW50	1,80 m	0,75 m	0,90 m	96 kg
FW60	2,10 m	0,75 m	0,90 m	104 kg

PROFESSIONAL (MIT AKKU-ANTRIEB) FW 40A – FW 60A

- » 400, 500 und 600 Liter, luftbereift
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb
- » 230 V-Ladegerät
- » Utensilienkasten, Trennwand und zweigeteilter Deckel mit Bohrungen für Vorhängeschloss

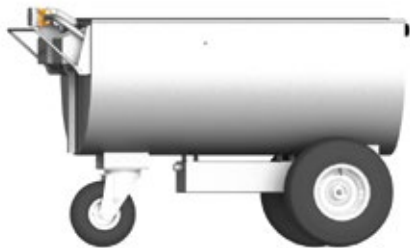

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
FW40A	1,50 m	0,75 m	0,90 m	115 kg
FW50A	1,87 m	0,75 m	0,90 m	140 kg
FW60A	2,10 m	0,75 m	0,90 m	145 kg

► ZUBEHÖR FÜR FUTTERWAGEN AUS EDELSTAHL:

TRENNWAND

Bezeichnung	Maße (B x H)	Gewicht
FWTW	0,69 x 0,46 m	3 kg

UTENSILIENKASTEN

Bezeichnung	Maße (L x B x H)
FWUT	50 x 10 x 13 cm
FWUTG	50 x 14 x 26 cm / 31,4 cm

SCHWENKRAD

Bezeichnung	Beschreibung
SR	Schwenkrad
SRB	Schwenkrad gebremst

REIFEN

Bezeichnung	Beschreibung
Reifen	16 x 6.50 – 8 6PR
Alle anderen Reifen / Räder auf Anfrage.	

MIT GROSSEM VOLUMEN:

STALL- / MISTKULI AUS EDELSTAHL



Jetzt online konfigurieren!



Der stabile Stall- / Mistkuli wird schnell zum unentbehrlichen Helfer auf Hof und Gestüt. Die Aufnahme am Mistkuli erlaubt das leichte Transportieren und Entladen mit dem Schlepper oder Hoflader. Durch die mittige Anordnung der großvolumigen, kugelgelagerten Räder ist er auch bei Beladung leicht zu schieben.



STALL- / MISTKULI SK (2.400 L)

- » Wanne aus Edelstahl, 2.400 Liter, luftbereift
- » Vorne und hinten Schwenkräder

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SK	2,32 m	1,30 m	1,55 m	214 kg



STALL- / MISTKULI SKC (1.400 L)

- » Wanne aus Edelstahl, 1.400 Liter, luftbereift
- » Vorne und hinten Schwenkräder

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKC	1,42 m	1,30 m	1,55 m	179 kg



STALL- / MISTKULI MIT DECKEL AUS EDELSTAHL SKDE – SKCDE

- » Stallkulideckel aus Edelstahl
- » Nach hinten zum Öffnen
- » Deckel lässt sich nur zu 75% öffnen!

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKDE	2,32 m	1,30 m	1,60 m	264 kg
SKCDE	1,42 m	1,30 m	1,60 m	254 kg



STALL- / MISTKULI MIT DECKEL AUS PLANE SKDP – SKDCP

- » Stallkulideckel aus Edelstahlrahmen mit Planenbezug (grau)
- » Nach hinten zum Öffnen

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKDP	2,32 m	1,30 m	1,55 m	194 kg
SKDCP	1,42 m	1,30 m	1,55 m	191 kg



BEFAHRBAR:
MISTCONTAINER



Jetzt online
konfigurieren!



Der stabile Mistcontainer löst das Problem der vollen Schubkarren auf dem Hof und Gestüt. Die Aufnahme am Container erlaubt das leichte Transportieren und Entladen mit dem Schlepper oder Hoflader.



MISTCONTAINER
 MC (EDELSTAHL) / MCS (STAHL)

Bezeichnung	T	B	H	Gewicht
MC	1,65 m	1,62 m	0,70 m	165 kg
MCS15	1,40m	1,50m	0,73 m	235 kg
MCS20	1,40m	2,00m	0,73 m	255 kg



BIETET PLATZ FÜR GROSSBALLEN ALLER ART:

GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL



Jetzt online konfigurieren!




Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder rund. Dank der mittigen Anordnung der großvolumigen Luftbereifung lässt sich der Großballenwagen jederzeit leicht schieben.



MANUELL NICHT GEBREMST GBWM20 – GBWM25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWM20	2,00 x 1,00 m	97 kg	Nein
GBWM25	2,50 x 1,00 m	102 kg	Nein

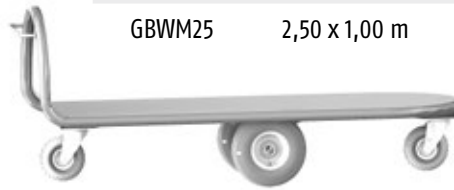

MANUELL NICHT GEBREMST GBWMRB20 – GBWMRB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Abnehmbarer Drehteller
- » Tragkraft bis 1.000 kg (Drehteller: 500 kg)
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWMRB20	2,00 x 1,00 m	101 kg	Ja
GBWMRB25	2,50 x 1,00 m	106 kg	Ja



MANUELL GEBREMST GBWMB20 – GBWMB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Feststellbremse am Schwenkrad
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWMB20	2,00 x 1,00 m	98 kg	Nein
GBWMB25	2,50 x 1,00 m	103 kg	Nein



MANUELL GEBREMST GBWMBRB20 – GBWMBRB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg (Drehteller: 500 kg)
- » Feststellbremse am Schwenkrad
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWMBRB20	2,00 x 1,00 m	102 kg	Ja
GBWMBRB25	2,50 x 1,00 m	107 kg	Ja



► ZUBEHÖR FÜR GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL:

DREHTELLER

Bezeichnung	Durchmesser	Gewicht
DT 13	1,30 m	43 kg

DEICHSEL

Bezeichnung	Info	Gewicht
GBWD	mit Zugöse oder Kugelkopf	25 kg

RUNDBALLENHALTER

Bezeichnung	Gewicht
RBH	6 kg

MIT AKKU-ANTRIEB:

GROSSBALLENWAGEN PROFESSIONAL



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder rund. Dank des drehmomentstarken Antriebs und der einfachen Bedienung können Sie Ihr Stroh oder Heu mühelos an seinen Bestimmungsort transportieren.



OHNE DREHTELLER GBWAA20 – GBWAA25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
GBWAA20	2,00 x 1,00 m	191 kg
GBWAA25	2,50 x 1,00 m	196 kg



MIT VORBEREITUNG FÜR DREHTELLER GBWAARB20 – GBWAARB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 500 kg auf Drehteller
- » Tragkraft bis 1000 kg ohne Drehteller
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht
GBWAARB20	2,00 x 1,00 m	195 kg
GBWAARB25	2,50 x 1,00 m	200 kg



► ZUBEHÖR FÜR GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL MIT AKKU-ANTRIEB:

DREHTELLER

Bezeichnung	Durchmesser	Gewicht
DT 13	1,30 m	43 kg

RUNDBALLENHALTER

Bezeichnung	Gewicht
RBH	6 kg

► ZUBEHÖR FÜR ALLE GROSSBALLENWAGEN, FUTTERWAGEN UND STALL-/MISTKULI:

SCHWENKRAD

Bezeichnung
SR

REIFEN

Bezeichnung	Beschreibung
Reifen	16 x 6.50 – 8 6PR

Alle anderen Reifen / Räder auf Anfrage.

WIEGEN STATT SCHÄTZEN:

GROSSBALLENWAGEN MIT WAAGE



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder rund. Dank der mittigen Anordnung der groß-volumigen Luftbereifung lässt sich der Großballenwagen jederzeit leicht schieben. Auf 100g genaue Fütterung ist mit Hilfe der Waage möglich.



GROSSBALLENWAGEN MIT WAAGE GBWMWA20 – GBWMWA25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Auch mit Akku-Antrieb möglich!

Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWMWA20	2,00 x 1,00 m	135 kg	Nein
GBWMWA25	2,50 x 1,00 m	140 kg	Nein



WAAGE

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » 100g Abstufung
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Länge 2,00 m – 2,50 m



EINFACH MITFAHREN:

GROSSBALLENWAGEN SELBSTFAHRER



Jetzt online konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder Rund. Auf der Plattform fahren Sie bequem und sehr einfach in der Bedienung mit Ihren Ballen an den jeweiligen Bestimmungsort.



GROSSBALLENWAGEN SELBSTFAHRER GBWAASF25 – GBWAASFRB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 1.000 kg ohne Drehteller
- » Tragkraft auf optionalem Drehteller bis 500 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Plattform zum Mitfahren



Bezeichnung	Maße (L x B)	Gewicht	Drehteller
GBWAASF25	2,50 x 1,00 m	200 kg	Nein
GBWAASFRB25	2,50 x 1,00 m	210 kg	Ja

PRAKTISCH FÜR DEN ALLTAG:
SATTELWAGEN



Jetzt online konfigurieren!



Der stabile, hübsche und wendige Sattelwagen bietet Platz für alle Utensilien, die das Pferd und der Reiter für die tägliche Arbeit benötigen. Der Sattelwagen lässt sich auch voll bepackt sehr leicht schieben und birgt durch seine abgerundeten Ecken und Kanten keinerlei Gefahr für Pferd und Reiter.



Bezeichnung	H	B	T	Gewicht
SW3	1,01 m	0,95 m	0,60 m	28 kg



QUALITÄT SATT:

FUTTERTROG AUS EDELSTAHL



Jetzt online konfigurieren!



Die saubere Verarbeitung sowie die runde Fresskante beugen Verletzungen von Mensch und Tier vor und minimiert das Herausarbeiten des Futters beim Fressen. Durch die vorgegebenen Bohrungen lässt sich der Trog einfach an Wand oder an eine Drehtrogvorrichtung in der Boxentür montieren.



EDELSTAHLFUTTERTROG

- » Futtertrog aus Edelstahl
- » Starkes Material (1,5 mm)
- » Halbrunde Form zur Wandmontage
- » zur Montage an Drehtrogvorrichtung
- » Bohrungen zur Montage vorgegeben

Bezeichnung	H	B	T	Gewicht
EDELSTAHL-FUTTERTROG	18,5 cm	50 cm	35 cm	5,6 kg






Jetzt online konfigurieren!



Durch die Stallhaltung, fehlenden Weidegang, Bewegung in Reithallen reduzieren wir die notwendige natürliche Sonneneinstrahlung unserer Pferde auf ein Minimum. Die Besonnung der Pferde durch Summerwind - Solarien beseitigt diese Mangelerscheinungen.

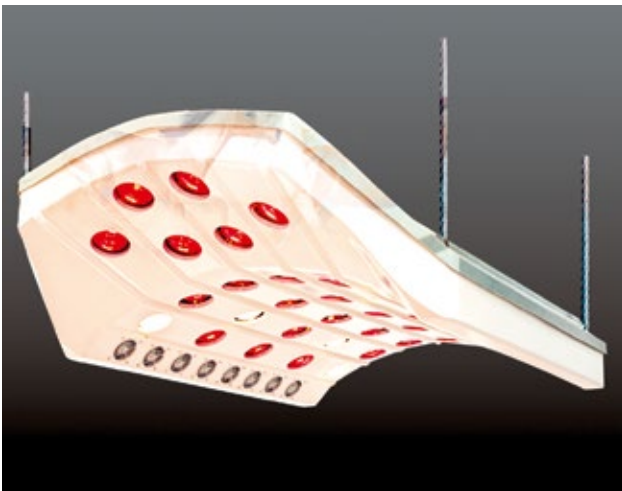

BESONNUNG NICHT NUR FÜR HOCHLEISTUNGSPFERDE:

Die leistungssteigernde und gesundheitsfördernde Wirkung der Bestrahlung sollte auch bei Freizeitpferden regelmäßig genutzt werden, weil auch diese Tiere selbst im Weidebetrieb nicht mehr ausreichend Sonne erhalten.

NUR 20 MINUTEN TÄGLICH:






... genügen, um alle Vorteile der Besonnung zu aktivieren und zu optimieren. Diese tägliche Sonnendosis amortisiert sich durch Einsparung an Medikamenten, Arzt- und Pflegekosten.

PFERDE IM TRAINING UND IN RENN- UND TUNIERSPORT:

Eine Bestrahlung durch Summerwind-Solarien als eine weitere Vorbereitung für die Arbeit bringt eine deutliche Aktivierung des Kreislaufes und damit einen Leistungsschub. Nach der Arbeit sollte das Tier sofort bestrahlt werden, da die Besonnung beruhigt und eine vollständige Entspannung bewirkt.

BESONNUNGSDAUER:

Um dem Pferd das notwendige Minimum zur Gesundheitserhaltung und ausreichende Widerstandskraft zu geben, sind drei Anwendungen/Besonnungen pro Woche nötig. Wenn darüber hinaus alle Lebensvorgänge des Organismus aktiviert werden sollen, ist eine tägliche Besonnung notwendig. Dasselbe gilt bei therapeutischen Maßnahmen. Für in Leistung oder Training stehenden Pferden ist es sinnvoll vor und nach dem Einsatz zu besonnen.

Bezeichnung & Modell	Ausstattung	Sonderausstattung	
SUMMERWIND LIGHT II SWL2	<ul style="list-style-type: none"> » Bestehend aus 2 Modulen » 10 IR- Lampen a 250 Watt » 4 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten 	<ul style="list-style-type: none"> » Integrierter Lift mit zwei Montagepunkten » 2 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat 	
SUMMERWIND LIGHT III SWL3	<ul style="list-style-type: none"> » Bestehend aus 3 Modulen » 15 IR- Lampen a 250 Watt » 6 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten 	<ul style="list-style-type: none"> » Integrierter Lift mit vier Montagepunkten » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat 	
SUMMERWIND LIGHT IV SWL4	<ul style="list-style-type: none"> » Bestehend aus 4 Modulen » 20 IR- Lampen a 250 Watt » 8 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten 	<ul style="list-style-type: none"> » Integrierter Lift mit vier Montagepunkten » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat 	
SUMMERWIND DE LUXE SWD	<ul style="list-style-type: none"> » 30 IR Lampen a 250 Watt » 18 Ventilatoren & Luftleitdüsen » Integrierter Umluftfön (patentrechtlich geschützt) » Zeitschaltuhr mit Programm » Notausschalter » Steuerungskasten 	<ul style="list-style-type: none"> » Integrierter Lift mit Höheneinstellung » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat 	
SUMMERWIND PREMIUM SWP	<ul style="list-style-type: none"> » 36 IR Lampen a 250 Watt » 16 Ventilatoren » Integrierter Umluftfön (patentrechtlich geschützt) » Zeitschaltuhr mit Programm » Notausschalter » Steuerungskasten 	<ul style="list-style-type: none"> » Integrierter Lift mit Höheneinstellung » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat 	

INNOVATION FÜR DEN MODERNEN REITSTALL:
DECKENTROCKNER, BEHEIZT



Jetzt online
konfigurieren!




Dank der perfekten Form und der Heizleistung werden Ihre Decken in wenigen Stunden trocken. Indem das Deckengestell hochgeklappt wird, lassen sich auch Sattelunterlagen, Gamaschen und Streichkappen trocknen. Dabei entstehen keine Verunreinigung durch Rost. Das System schaltet sich automatisch nach 3 Stunden ab.



PFERDEDECKENTROCKNER

- » Keine riechenden Decken mehr
- » Decken trocknen in wenigen Stunden, automatische Abschaltung nach 3 Stunden
- » Sattelunterlagen, Gamaschen und Streichkappen trocknen innerhalb von wenigen Minuten
- » Verlängert die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, spart Zeit und Geld
- » Keine Beschädigung an wasserabweisenden Beschichtungen
- » Beheizt oder unbeheizt
- » Edelstahl, unverwüstlich
- » Gefüllt mit patentierter, biologischer, ungiftiger Flüssigkeit
- » Schnell auf Betriebstemperatur
- » Sicher bis minus 25 °C
- » Ergonomische Verwendung durch Hochklappen des Gestells
- » Ergonomische Verwendung durch drehen des Gestells nach links oder rechts

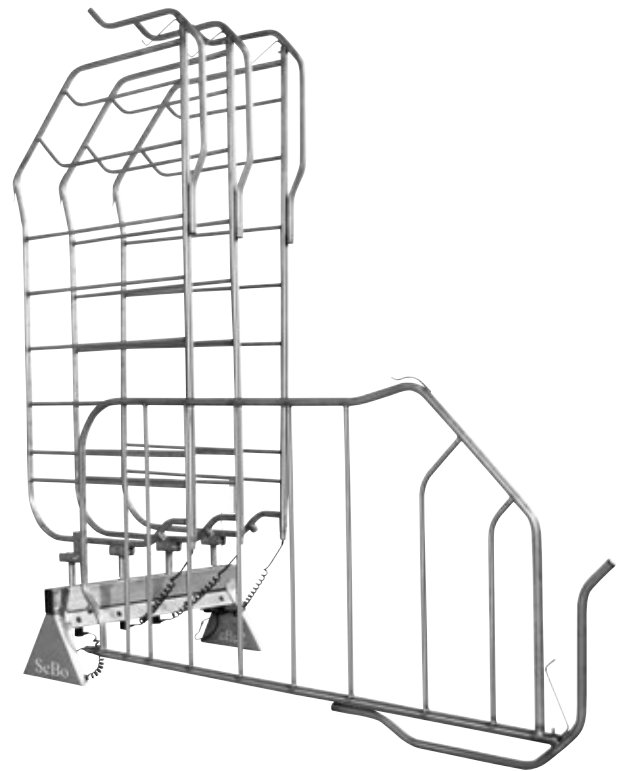

Bezeichnung	H	B	T
DT4 (STEHEND)	226 cm	87,5 cm	97 cm
DT4 (ausgeklappt)	97 cm	87,5 cm	206 cm
DT1 (stehend)	226 cm	30 cm	97 cm
DT1 (ausgeklappt)	97 cm	30 cm	206 cm



ORDNUNG IM REITSTALL:
DECKENHALTER



Jetzt online
konfigurieren!



Mit diesem Deckenhalter ist das Trocknen durchschwitzer Decken problemlos möglich. Er kann runter geklappt und die Decke somit ergonomisch leicht platziert werden. Durch die platzsparende Möglichkeit der Anordnung, profitiert der ganze Stall.



PFERDEDECKENHALTER

- » Decken trocknen besser
- » Verlängert die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, spart Zeit und Geld
- » unbeheizt
- » hochwertig verzinkt
- » Ergonomische Verwendung durch Ausklappen des Gestells
- » einfaches Anheben des belegten Halters mit Unterstützung durch eine Gasdruckfeder
- » Ergonomische Verwendung durch drehen des Gestells nach links oder rechts
- » Ordnung im Stall
- » jeder kann seinen eigenen Platz haben
- » platzsparend



Bezeichnung	Höhe (H)	Tiefe (T)
DH	185cm	95cm
	runter geklappt:	208cm

DAS KOMPLETTE SYSTEM:
RUNDRAUFE



Jetzt online
konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus feuerverzinktem Rundrohr bietet 15 Fressplätze. Zum Leistungsumfang erhalten Sie ein komplettes System, das keine teure Zusatzausstattung erfordert. Lieferung erfolgt als Bausatz.



RUNDRAUFE RR20

- » 15 Fressplätze
- » Komplett feuerverzinkt
- » Lieferung erfolgt als Bausatz

Bezeichnung	∅	H	Gewicht
RR20	2,10 m	2,50 m	330 kg




► ZUBEHÖR FÜR RUNDRAUFEN:

HEUNETZ (KASTENNETZ) RRHN45 – RRHN60

- » Für ganze Rund- und Quaderballen
- » Einschließlich aller Befestigungsmittel

Bez.	L x B x H	Gewicht	Maschenweite
RRHN45	1,60 x 1,60 x 180 m	8 kg	45 mm
RRHN60	1,60 x 1,60 x 180 m	8 kg	60 mm

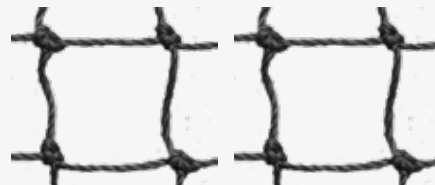

FUTTERDECKEL RRFD10

- » Zum Füttern von Kraftfutter in der Raufe
- » Vermeidet das Rutschen des Kraftfutters in die Mitte der Raufe
- » Stahl verzinkt
- » Einschließlich aller Befestigungsmittel

Bezeichnung	∅	H	Gewicht
RRFD10	1,00 m	0,12 m	15 kg



ELEKTROTRANSPORTER MIT POWER:
AKKU-DUMPER TEMAX



Jetzt online
konfigurieren!



Mit seinem drehmomentstarken Elektroantrieb verfügt der TeMax über extreme Zugkraft, bewältigt Steigungen bis 40% und arbeitet leise und sehr ausdauernd. Passend für Galabau, Pferdebetrieb, in der Landwirtschaft, in Bau- und Abbruchunternehmen und für den Betrieb in geschlossenen Räumen.



- » Umfangreiches Angebot an Aufsätzen und Anbauten für flexible Einsatzmöglichkeiten das ganze Jahr über
- » Wartungsfreie Batterie- und Antriebstechnik
- » Mit den 50 Ah Batterien sind bis zu 6 Stunden, mit den 75 Ah Batterien bis zu 10 Stunden kontinuierliche Fahrt möglich
- » Extra schmale Bauweise; kompakte Abmessungen für schmale Wege und Türen; kleiner Wendekreis
- » Energiesparend; keine Abgase und Lärmemissionen
- » Stabiler Transport; stufenlos regelbare Geschwindigkeit; sanftes Anfahren; höchste Sicherheit auch am Hang
- » Geringe Betriebskosten (ca. 0,15 EUR pro Betriebstag); keine Wartungskosten;
- » "Einer für alles", hierdurch Reduzierung hoher Fuhrparkkosten; kosten- und zeit-effizientes Arbeiten durch hohes Ladevolumen
- » Leistet durch seine muskulatur- und rückschonenden Eigenschaften einen aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung des Anwenders. Individuell höhenverstellbare Lenkbereichanpassung
- » Kinderleichte Bedienung

Motor:	24 V Gleichstrommotor (1250 W) mit Differenzialgetriebe
km/h:	6 km/h vorwärts , 3 km/h rückwärts
Zuladung:	max. 350 kg
Steigung / Neigung:	max. 40 %
Eigengewicht:	zwischen 101 kg bis 128 kg (ohne Mulde, je nach Ausstattung)
Batterien:	2 Blei-Gel-Batterien 12 V (50 Ah oder 75 Ah, wiederaufladbar), verschaltet auf 24 V
Schutzart / Einsatz-temperatur:	IP 54 / -10°C bis + 40°C
Ladegerät 230 V / 24 V:	4 A (bei 50 Ah) oder 8 A (bei 75 Ah)
Energieverbrauch:	< 1 kWh für eine Akkuladung (ca. 15 h Dauerbetrieb) < 0,5 Wh während Erhaltungsladung < 0,2 Wh im Standby-Betrieb
Bereifung:	4.80/4.00-8 Grasreifen oder 4.00-8 Ackerstollenreifen oder 16 x 6.50-8 breite Ackerstollenreifen

► ZUBEHÖR FÜR TEMAX:



140-LITER-MULDE




FAHRSITZANHÄNGER



LEICHTGUT-SCHÜTTMULDE (300L)



PLATTFORM



XL-MULDE (500L)



BORDWAND FÜR PLATTFORM



MULTILADER



SCHNEERÄUMSCHILD MIT FRONTHUB-WERK

ABÄPPELN LEICHT GEMACHT:
PADDOCK CLEANER



Jetzt online konfigurieren!



Der Paddock Cleaner wird für Sie zum zeitsparenden, effizienten und durch seine stabile Bauweise langlebigen Helfer beim Abäppeln Ihrer Paddocks und Weiden. Die Hochleistungsbürste, angetrieben durch leistungsstarke Hondamotoren, klassisch als Verbrenner oder hochmodern in der elektrischen Variante, befördern Pferdeäppl, Laub oder anderen



Unrat in den 550 / 700-Liter Auffangbehälter, der sich durch ausgeklügelte Mechanik leicht entleeren lässt. Ob durch Hoflader, ATV oder durch ein anderes Fahrzeug gezogen, arbeitet der Paddock Cleaner auf einer Arbeitsbreite von 1,20 m oder 1,50 m ordentlich und sauber.

PADDOCK CLEANER PC120 MIT LEISTUNGSSTARKEN HONDA MOTOR GX200

- » Motor GX200 Honda mit Elektrostart
- » Auffangbehälter 550 / 700 Liter
- » Langlebige Hochleistungsbürste
- » 8 Bürstenelemente einzeln ersetzbar
- » Elektrische Entleerung
- » 8 stabile Zinken als Zerteiler vorgelagert
- » Großvolumige Bereifung
- » Stabile Bauweise für Langlebigkeit
- » Wahlweise mit Zugösen- oder Kugelkopfhängung
- » Arbeitsbreite 1,20 m / 1,50 m

Bezeichnung	Breite	Gewicht
PC120	1,76 m	300 kg
PC150	2,06 m	350 kg



PADDOCK CLEANER PC120E MIT KRAFTVOLLEN EGX HONDA ELEKTROMOTOR

- » Kraftvoller eGX Honda Elektromotor
- » Auffangbehälter 550 Liter
- » Langlebige Hochleistungsbürste
- » 8 Bürstenelemente einzeln ersetzbar
- » Entleerung über praktische Gurtwinde
- » 8 stabile Zinken als Zerteiler vorgelagert
- » Großvolumige Bereifung
- » Stabile Bauweise für Langlebigkeit
- » Wahlweise mit Zugösen- oder Kugelkopfhängung
- » Arbeitsbreite 1,20 m
- » Ladegerät
- » Optionaler zusätzlicher Akku erhältlich

Bezeichnung	Breite	Gewicht
PC120E	1,76 m	300 kg



NEUE WEGE GEHEN:

DER MOBILE PADDOCK



Jetzt online konfigurieren!



Unser mobiler Paddock aus stabilem Rundrohr, ohne scharfe Ecken und Kanten bietet optimalen Schutz für alle Benutzer. Die einzelnen Paneele aus Rundrohr können in beliebiger Anzahl aneinander gereiht werden, zu einem geschlossenen Paddock.



So werden auch stallnahe Grünflächen sinnvoll genutzt und die Pferde bekommen zusätzlichen Auslauf.

MOBILER Paddock

- » Stabile Rundrohrkonstruktion ohne scharfe Ecken und Kanten
- » Beliebig erweiterbar
- » Jedes Panel ca. 6,00 m lang
- » Höhe ca. 1,50 m
- » Separates Panel für Ein- Ausgang
- » Unplattbare Räder
- » Platzsparend zu lagern
- » zu jeder Jahreszeit nutzbar



SICHERHEITSVERHAKUNG:



PADDOCKGITTER EQUIGROUND



Jetzt online konfigurieren!




Equiground verhindert das Vermischen der verschiedenen Untergrundmaterialien und sorgt so für den perfekten Wasserablauf. So bleibt Ihr Platz immer trocken und begehbar und entspricht so den höchsten Anforderungen an Funktionalität und Optik.

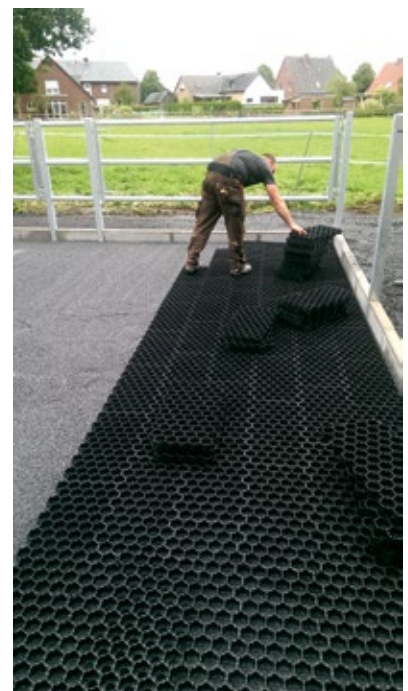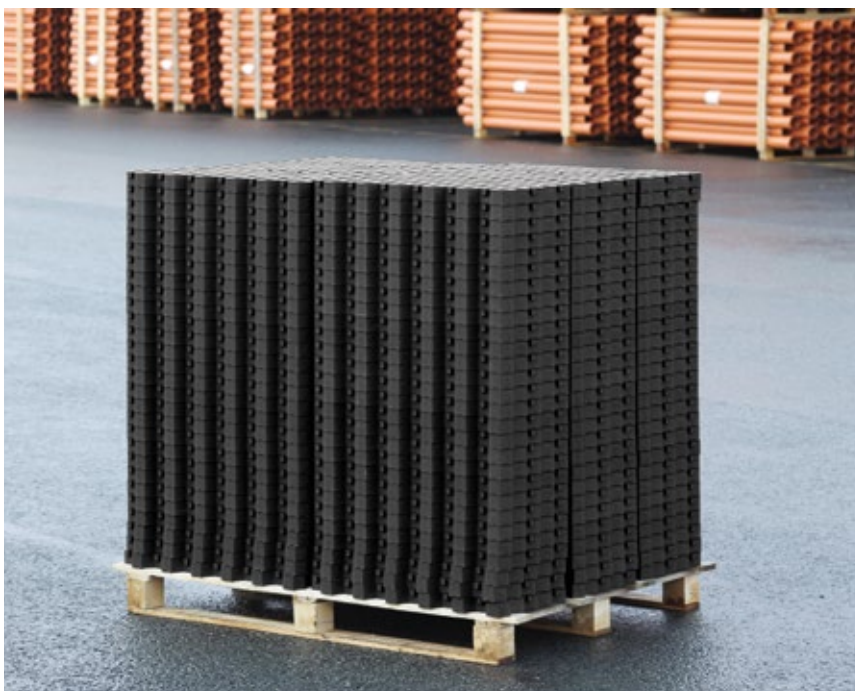


EQUIGROUND EQUI

- » Einfach zu verlegen
- » Sicherheitsverhakung
- » Schlagzäher Qualitätskunststoff
- » Höchste Wasserdurchlässigkeit
- » Recyclingfähig
- » Platten / m²: 5,45
- » Farbe: Schwarz
- » Sicherheitsverbindung: Hacken-Steck-System
- » Paletteninhalt: 30,830 m² = 168 Stück
- » Gewicht / Palette: ca. 180 kg
- » Material: HDPE-PP

Bezeichnung	H	B	T
EQUI	3,8 m	64 cm	33 cm

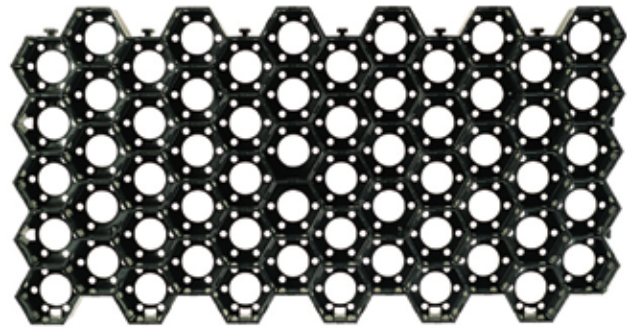

AUFBAU VON EQUIGROUND

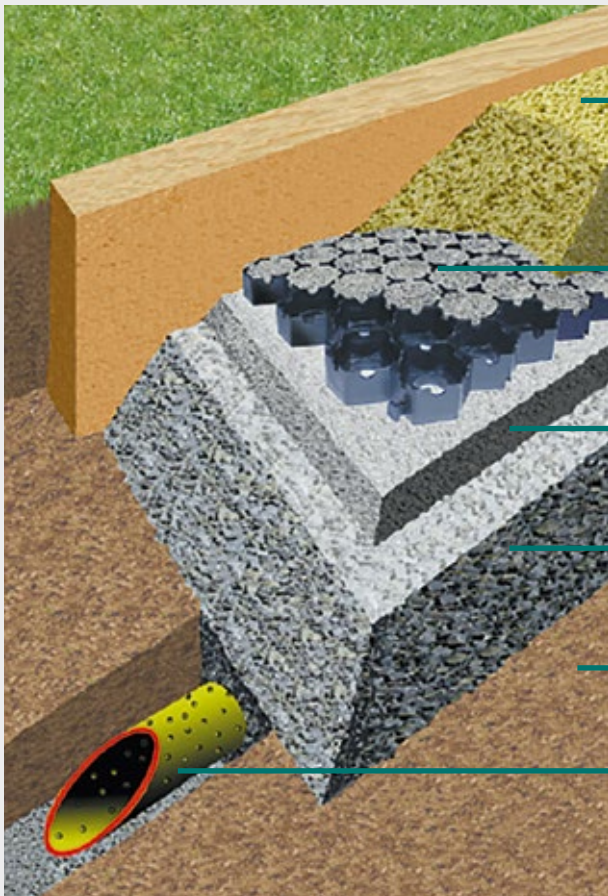

TRETSCHICHT (ca. 10 cm)
z.B.: Sand / Zuschlagstoffe



EQUIGROUND
Tretschichtgitter Füllhöhe: ca. 3 bis 3,5 cm
Wabenfüllung: z.B. Split (2 bis 5mm Körnung)
oder Gleichwertiges



VERLEGEBETT / AUSGLEICHSBETT
ca. 3 bis 5 cm; z.B. Split (2 bis 5 mm Körnung)



UNTERBAU
ca. 15 cm; z.B. Schott (2 bis 45 mm Körnung) oder
Gleichwertiges (der Unterbau muss tragfähig und
wasserdurchlässig sein)



GEWACHSENER BODEN



DRAINAGE (bei Bedarf)

SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN:

BELMONDO GUMMIBELÄGE



Jetzt online konfigurieren!




BELMONDO Gummibeläge helfen, die Kosten & die Arbeitszeit drastisch zu senken. Sowohl der Strohverbrauch als auch die Lagerhaltungskosten & das Mistvolumen werden deutlich reduziert. Die geringere Staubentwicklung durch die Einstreusparnis trägt positiv zu einem gesünderen Stallklima bei.



GUMMIBELÄGE

- » Verbesserte Trittsicherheit
- » Angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- » Wärme- und Geräuschdämmung
- » Sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig
- » Einfache Verlegung durch handliche Einzelmatten mit Puzzerverbindung
- » Matten können einfach entnommen oder ausgetauscht werden (Umzug, Reinigung, ...)
- » Massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf
- » Für jeden Beschlag geeignet
- » Befahrbar (außer Walkway)

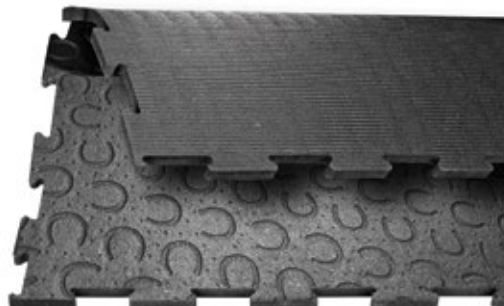

Bezeichnung	Ausstattung	H	B	T	Gewicht
BASIC	Box / Liegefläche	1,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 20 kg / m ²
CLASSIC	Box / Liegefläche	1,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 21 kg / m ²
TREND	Box / Liegefläche	2,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 22 kg / m ²
KINGSIZE COVER	Box / Liegefläche	-	-	-	-
RODEO	Wand	1,1 cm	130 cm	350 cm	ca. 14 kg / m ²
WALKWAY	Walkway	1,1 cm	100 cm	100 cm	ca. 13 kg / m ²
WALKPRO	Walkway (Waschplatz)	1,6cm	100 cm	100 cm	ca. 18 kg / m ²
PADDOCK	Waschplatz, Boxenpaddock, Wege	2,4 cm	100 cm	100 cm	ca. 23 kg / m ²
HORSEWALKER	Führanlage	-	-	-	-

SICHER FÜTTERN:

FUTTERAUTOMAT AUS EDELSTAHL



Die Futterautomaten versorgen Ihre Pferde artgerecht und dabei wird auch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Pferde sind von Natur aus Dauerfresser. Über den Tag verteilte, kleine Rationen Futter, verhindern Futterneid, Gier und Stress unter den Pferden und dass das Futter zu schnell heruntergeschlungen wird. Kolik, Schlundverstopfung, Verdauungsstörungen und Magengeschwüre sind nur ein paar Beispiele der möglichen Folgen einer nicht artgerechten Fütterung.



FUTTERAUTOMAT AUS EDELSTAHL FA33 – FA42

» inkl. Befestigungsmaterial für Gitterstäbe



Bezeichnung	Inhalt	Maße (B x H x T)
FA33	33 L	45 x 70 x 15
FA45	45 L	45 x 90 x 15
FA65	65 L	42 x 75 x 34
FA42	2 x 21 L, 2 Kammern	60 x 70 x 15

STEUERUNG FÜR FUTTERAUTOMAT FAST1 – FAST3

- » Zeitgesteuerte Zuteilung der individuellen Portionen
- » Bis zu 51 individuelle Portionen pro Tag
- » Portionsgröße kann grammgeneu zugeteilt werden
- » Bis zu 100 Automaten individuell steuerbar
- » Einzelne Automaten können deaktiviert werden
- » Durch eine Zusatzfunktion sind die Automaten komplett nachrieselfrei
- » Leermeldewarnung
- » Warnung bei Ausfall einer Sicherung
- » Bequeme Bedienung übers Touchdisplay
- » Pferdenamen können im Menü hinterlegt werden, für eine übersichtliche Zuordnung der Portionen

Bezeichnung	Maße (B x H x T)
FAST1	32 x 39 x 15
FAST2	33 x 39 x 15
FAST3	40 x 50 x 18



STEUERUNG FÜR FUTTERAUTOMAT FASTAPP

- » Steuern und überwachen Sie Ihre Futterautomaten per Smartphone, Tablet oder PC
- » Nur in Verbindung mit Steuerung FAST2 und FAST3



SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN:


GUMMIBELÄGE PFLASTERSTEINE



Jetzt online konfigurieren!



Gesundheit und Wohlbefinden für Ihre Pferde bietet die Komfortex® Produktlinie. Die Beläge zeichnen sich durch eine gute Wärmeisolierung im Innen- wie Außenbereich aus. Frostsicherheit, Urinbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit in Verbindung mit Wasserdurchlässigkeit zeichnen diese Beläge aus.

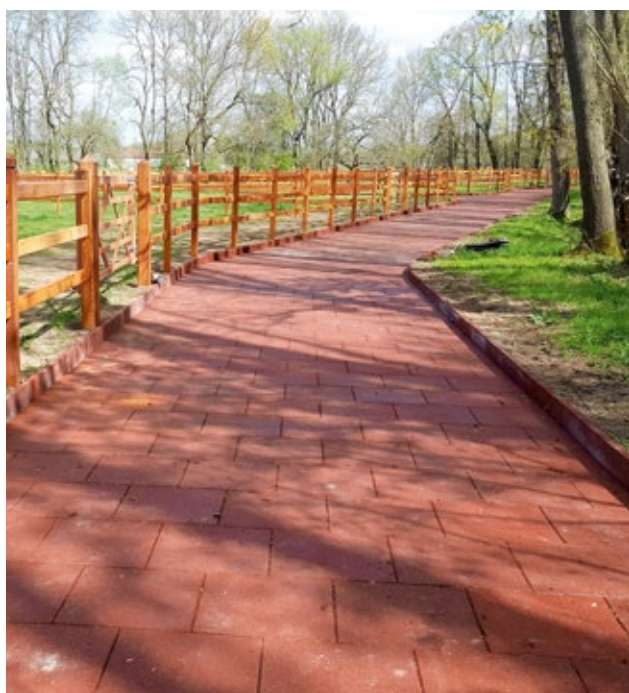

GUMMIBELÄGE PFLASTERSTEINE

- » Geprüfte Qualität
 - » Verbesserte Trittsicherheit
 - » Hohe Rutschsicherheit
 - » Verschiedene Farben auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
 - » Einfach zu Verarbeiten
 - » Lange Haltbarkeit
 - » Schallmindernde Wirkung
- » Langzeit-urinbeständig
 - » Umweltfreundliche (TÜV-geprüfte Inhaltsstoffe)
 - » Wasserdurchlässig
 - » Witterungsbeständig und frostsicher
 - » Hohe Dimensionsstabilität (bei Elastikplatten durch Steckverbinder)

Bezeichnung	Anwendung	Untergrundbeschaffenheit	L x B x H
ELASTIKPLATTE30	Paddocks, Offen- und Freilaufställe, Anbinde- u. Waschplätze, Box mit Drainage	auf Beton oder Asphaltuntergrund	50 x 50 x 3 cm
ELASTIKPLATTE40	Paddocks, Offen- und Freilaufställe, Anbinde- u. Waschplätze, Box mit Drainage	zusätzlich auf standfest verdichtetem Untergrund	50 x 50 x 4 cm
ELASTIKPLATTE40	Paddocks, Offen- und Freilaufställe, Anbinde- u. Waschplätze, Box mit Drainage	zusätzlich auf standfest verdichtetem Untergrund	100 x 50 x 4 cm
DECOR (PFLASTEROPTIK)	Stallgasse, Anbinde- u. Waschplätze, Paddocks	zusätzlich auf standfest verdichtetem Untergrund	50 x 50 x 4 cm
H-STEIN (OPTIK)	Stallgasse, Anbinde- u. Waschplätze, Paddocks	zusätzlich auf standfest verdichtetem Untergrund	50 x 50 x 4 cm
SAFE/HAMMERSCHLAG	Offen- u. Freilaufställe und Wegeflächen mit steilerem Gefälle	zusätzlich auf standfest verdichtetem Untergrund	50 x 50 x 4 cm
ELASTIKPFLASTER	Führanlagen, Wegeflächen, Anbinde- u. Waschplätze	auf vorbereitetem Unterbau	20 x 16,5 x 4,3 cm
SOFTBORDER	Einfassung für Gummibeläge bei unbefestigtem Untergrund	Einbetonierung	100 x 5 x 25 cm
REITPLATZEINFASSUNG	Reitplatz, auf bestehenden Holz- bzw. Betonfundamenten	Geeignetes Fundament	100 x 14,9 x 8 cm
RANDPROFIL 30/10 MM	Vermeidung von Stolperkanten um Flächen aus z.B. Elastikplatte30	geklebt/geschraubt auf Beton oder Asphaltuntergrund	100 x 25 x 3/1 cm
1 PAAR RAND-ECKPROFIL 30/10 MM	Vermeidung von Stolperkanten um Flächen aus z.B. Elastikplatte30	geklebt/geschraubt auf Beton oder Asphaltuntergrund	100 x 25 x 3/1 cm
RANDPROFIL 40/10 MM	Vermeidung von Stolperkanten um Flächen aus z.B. Elastikplatte40	geklebt/geschraubt auf Beton oder Asphaltuntergrund	100 x 25 x 4/1 cm
1 PAAR RANDECKPROFIL 40/10 MM	Vermeidung von Stolperkanten um Flächen aus z.B. Elastikplatte40	geklebt/geschraubt auf Beton oder Asphaltuntergrund	100 x 25 x 4/1 cm
WANDTRITTSCHUTZ8 (ROLLE)	Boxenwand (verklebt oder geschraubt)	tragfähig, sauber, trocken und staubfrei	1500 x 150 x 0,8 cm
WANDTRITTSCHUTZ10 (ROLLE)	Boxenwand (verklebt oder geschraubt)	tragfähig, sauber, trocken und staubfrei	1200 x 150 x 1,0 cm
WANDTRITTSCHUTZ12 (ROLLE)	Boxenwand (verklebt oder geschraubt)	tragfähig, sauber, trocken und staubfrei	1000 x 150 x 1,2 cm

KNEILMANN STALL- UND HOFZUBEHÖR:

LA BUVETTE KIPPSCHUBKARRE



Jetzt online konfigurieren!



Vorteile unserer verstärkten Felgen aus Kunststoff: Strapazierfähig und verschleißfrei. Keine Reifenpannen durch Verschleiß. An unseren Felgen können verstärkte Reifen mit \varnothing 400 mm angebracht werden. Sie bieten einen optimalen Fahrkomfort.



LA BUVETTE LB33 LB60

- » Nur Rundrohr verbaut, komplett verzinkt
- » Keine Kanten und Ecken
- » Beugt Verletzungen bei Mensch und Tier vor
- » Stabile Lufträder erleichtern das Lenken und Wenden
- » Mit doppelwandigen geschweissten Rändern aus hochdichtem Polyethylen; Edelstahlenschutzblech
- » Fester und stabiler Rahmen
- » Die Last ruht beim Fahren vollständig auf der Achse
- » Leicht zu entleeren

Bezeichnung	L	H	B
LB33	173 cm	81 cm	86 cm
LB60	205,6 cm	98,2 cm	94,5 cm



► ZUBEHÖR FÜR LA BUVETTE:

BREITREIFEN

Gesamtbreite erhöht sich um ca. 10cm

Bezeichnung	Reifen
LB33BR	16 x 6.50 - 8 6PR
LB60BR	16 x 6.50 - 8 6PR



Jetzt online
konfigurieren!



Die original Schwedengabel aus hoch stabilem Kunststoff, nahezu unzerbrechlich, sehr flexibel aus Polycarbonat für härtesten Einsatz konzipiert, extra gespitzt und gewinkelte Zinken für leichtes Aufnehmen von Dung. Durch das niedrige Eigengewicht lässt sich mit der Schwedengabel ausdauernd arbeiten.



Sie ist universell einsetzbar und leistet neben der Arbeit im Stall auch sehr gute Dienste im Garten-einsatz. Laub, Fallobst o.ä. lassen sich so mühelos ohne Bücken vom Boden in eine Schubkarre oder auf den Kompost befördern. Das spezielle Material lässt Sie sehr lange Freude an der Schwedengabel haben.

Farbe	Stück	L x B (cm)
schwarz	10	150 x 40
blau	10	150 x 40
pink	10	150 x 40
schwarz	20	150 x 40
blau	20	150 x 40
pink	20	150 x 40



NONSTOP FREIMÄHEN:
PFOSTENMÄHGERÄT ZAUNKÖNIG



Jetzt online
konfigurieren!




Dieser Mäher ist in Kombination mit Schleppern oder Hoftracs in der Lage in kürzester Zeit Bewuchs unter Zäunen und um Pfähle unterschiedlichster Dicke herum NONSTOP freizu-
mähen. Der Zaunkönig lässt sich an unterschiedliche Schlepperarten wie
Traktoren, Hoftracs, etc. sowohl im Frontanbau wie auch an die Heckhydraulik anbauen.



Das Herzstück des Zaunkönigs bildet der Mähstern, um dessen Mitte drei Ausleger mit jeweils einem drehbaren Mähorgan gelagert sind. Der Mähstern ragt seitlich über den Schlepperrand hinaus und kann durch seine flache Bauhöhe unter den Zaun geführt werden.

ZAUNKÖNIG

Bezeichnung	ZK
Gewicht Grundmaschine	ca. 270 kg
min. benötigte Ölmenge	33 l/min
Arbeitsbreite	ca. 1470 mm
Transportbreite	ca. 1260 mm
Transporthöhe	ca. 1200 mm
max. hydr. Systemdruck	200 bar
Arbeitsleistung	bis 4 km/h
Hydraulik-Anschlüsse	1 DW, 1 EW, 1 druckloser Rücklauf

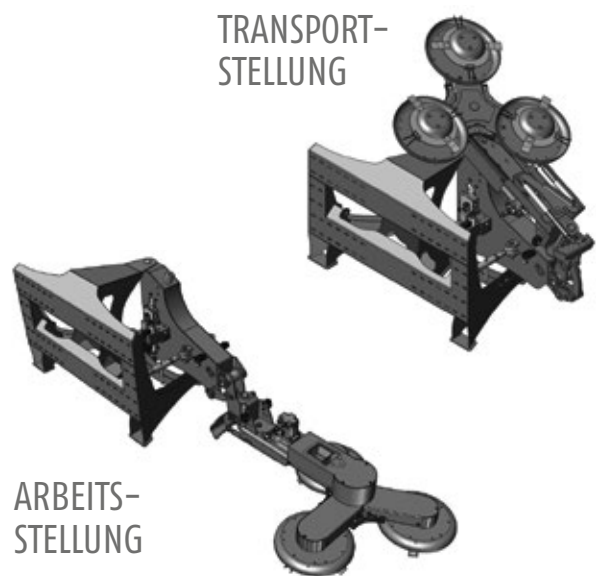

► ZUBEHÖR FÜR ZAUNKÖNIG:

ANBAURAHMEN

Bezeichnung	Passend für:
ABR	EURO-, Schäffer-, Weidemannaufnahme u.v.w.

► ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ZAUNKÖNIG:

ZAUNKÖNIG SOLAR

Bezeichnung	Info:
ZKS	mit zusätzlichen Kunststoffschienen an den Mähtellern.

ELEKTRISCHE BEDIENEINHEIT

Bezeichnung	3 polige 12V Steckdose notwendig
EBE	nur noch 1DW ODER 1EW mit drucklosen Rücklauf nötig

ZAUNKÖNIG KOMMUNAL

Bezeichnung	3 polige 12V Steckdose notwendig
ZKK	mit zusätzlichen Kunststoffgleit- schienen an den Mähtellern und ein Schwadtuch

FÜR EINE STARKE VERBINDUNG:
ANBAURAHMEN



WEIDEMANN
designed for work

Schäffer
PARTS & SERVICE



**WACKER
NEUSON**



JOHN DEERE



CLAAS

VOLVO

KOMATSU®

Bezeichnung

ABR	3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II	Kramer 680T
	Ahlmann AF 60	Kubota 520
	Strebe für AF60 (nur bei Stallkuli)	Liebherr L506 / 507 / 508 / 509 P-Kinem.
	Ahlmann AX70	Liebherr L506 / 507 / 508 / 509 Z-Kinem.
	Atlas AR35	Manitou
	Atlas AR45/55/65/70/80/85	Merlo ZM2
	Avant	Merlo ZM3
	Bonatti MP 3/S	MZ Imer
	Caterpillar 907	Schäffer Radlader WS KR
	Claas Scorpion	Schäffer Doppelhaken
	Claas Targo	Schäffer vierkant
	Euro-Aufnahme, Stallkuli	Schäffer vierkant 700mm
	Euro-Aufnahme, Zaunkönig	Skid Steer
	Fiori AL450	Striegel
	Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal	Terex TL100
	Gerätedreieck Kat. 1,2,3	Thaler
	Giant	Tremo Euro 5 Multicar
	Große BM	Trima (SMS)
	Hauer	Veto
	JCB 520	Volvo L30/32/35Z
	JCB Q-fit	Weidemann HT-HV kurz, Zaunkönig
	John Deere Kommunal	Weidemann HT-HV lang, Stallkuli
	Kommunalplatte Gr. 3	Weidemann HT-HV groß
	Komatsu WA 65/70	Weidemann mechanisch
	Kramer 350	Zettelmeyer ZL 402 ... weitere Aufnahmen auf Anfrage



TECHNIK FÜR LAND UND HOF



KNEILMANN GERÄTEBAU GMBH

Amelsbürener Str. 1
59387 Ascheberg
Deutschland

T + 49 2593 95 20 95-0
F + 49 2593 95 20 95-99

info@kneilmann-geraetebau.de
www.kneilmann-geraetebau.de

IHR KNEILMANN HÄNDLER